


STRUMENTI INDICATORI A PROFILO

PROFILE INDICATOR INSTRUMENTS

SERIE PRW

- **AMPEROMETRI E VOLTMETRI CA/CC**
- **AMMETERS AND VOLTMETERS AC/DC**

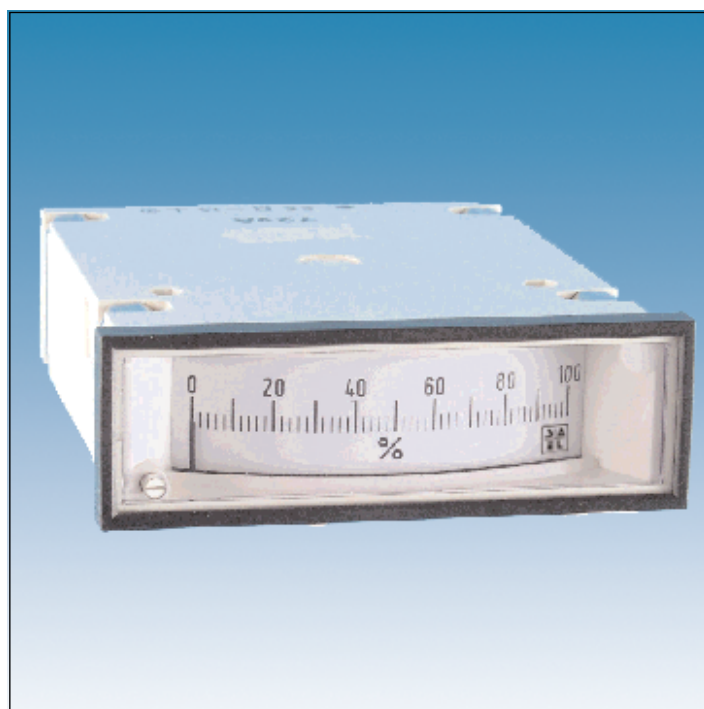

- **Costruzione a norme CEI e IEC**
- **Tensione di riferimento per l'isolamento 0,6 kV**
- **Tensione di prova 2 kV/1 min a 50 Hz**
- **Precisione $\pm 1.5\%$ del valore di fondo scala**
- **Manufactured according to CEI and IEC Standards**
- **Highest system voltage 0,6 kV**
- **One-minute power frequency test voltage 2 kV**
- **Accuracy $\pm 1.5\%$ of full scale value**




S.A.E.L. S.r.l. STRUMENTAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Via Romagna, 1/3 - 20090 Segrate (Milano) - Tel. +39 02 2139902 Fax +39 02 2135573
<http://www.saelsrl.com> E-mail: info@saelsrl.com




STRUMENTI INDICATORI A PROFILO

PROFILE INDICATOR INSTRUMENTS

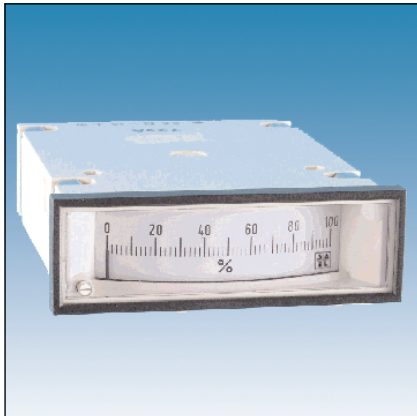

Type	A	B	C	D	E	F
PRW72	72	24	92	5.3	67	22.2
PRW96	96	24	125	5.3	91.5	22.5

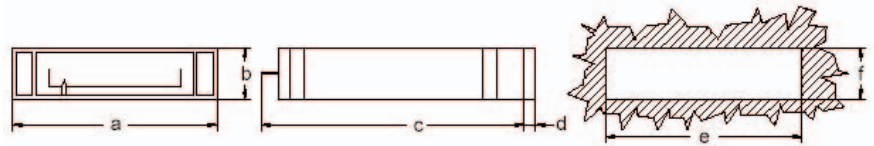

Amperometri per c.a. - AC Ammeters

In: 1-1.5-2.5-4-5-6 A diretto - direct
da 10/5 A a 12 kA/5 A su TA - on CT .../5 A

Frequenza 45-65 Hz - Frequency

Autoconsumo 1 VA circa (5 A) - Selfconsumption

PRW72

X
X

PRW96

X
X

Amperometri per c.c. - DC Ammeters

Da 50 a 600 μ A diretto - direct
Da 1 a 600 mA diretto - direct
Da 1 a 6 A diretto - direct

Da 60 A a 15 kA (60mV su derivatore separato - on separate shunt)
4-20 mA (soppressione elettronica, $R_i=120$ ohm/circa)
Autoconsumo 500 mV (50 μ A); 60 mV (da 10 mA a 40 A)

PRW72

X
X
X

PRW96

X
X
X

Voltmetri per c.a. - AC Voltmeters

Da 10 a 600 V diretto - direct
Oppure su TV.../100 V - VT.../100 V

Autoconsumo 1 VA/circa (100 V) - Selfconsumption

PRW72

X
X

PRW96

X
X

Voltmetri per c.c. - DC Voltmeters

Da 600 mV diretto - direct
Da 1 a 600 V diretto - direct
Da 1000 a 5000 V (100 V su divisore di tensione - on voltage divider)

Autoconsumo 1 mA (1000 ohm/V circa) - selfconsumption

PRW72

X
X
X

PRW96

X
X
X



S.A.E.L. S.r.l. STRUMENTAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Via Romagna, 1/3 - 20090 Segrate (Milano) - Tel. +39 02 2139902 Fax +39 02 2135573
http://www.saelsrl.com E-mail:info@saelsrl.com

FASCICOLO

STRUMENTI INDICATORI A PROFILO

PROFILE INDICATOR INSTRUMENTS

SERIE PRW

- **AMPEROMETRI E VOLTMETRI CA/CC**
- **AMMETERS AND VOLTMETERS AC/DC**



- **Costruzione a norme CEI e IEC**
- **Tensione di riferimento per l'isolamento 0,6 kV**
- **Tensione di prova 2 kV/1 min a 50 Hz**
- **Precisione $\pm 1.5\%$ del valore di fondo scala**
- **Manufactured according to CEI and IEC Standards**
- **Highest system voltage 0,6 kV**
- **One-minute power frequency test voltage 2 kV**
- **Accuracy $\pm 1.5\%$ of full scale value**






STRUMENTI INDICATORI A PROFILO

PROFILE INDICATOR INSTRUMENTS



Type	A	B	C	D	E	F
PRW9648	96	48	125	7	92	44
PRW144	144	72	170	8	138	68

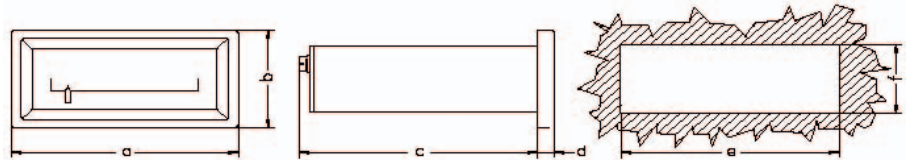

Amperometri per c.a. - AC Ammeters

In: 1-1.5-2.5-4-5-6 A diretto - direct
da 10/5 A a 12 kA/5 A su TA - on CT .../5 A

Frequenza 45-65 Hz - Frequency

Autoconsumo 1 VA circa (5 A) - Selfconsumption

PRW9648

X
X

PRW144

X
X

Amperometri per c.c. - DC Ammeters

Da 100 a 600 μ A diretto - direct
Da 1 a 600 mA diretto - direct
Da 1 a 6 A diretto - direct

Da 60 A a 15 kA (60mV su derivatore separato - on separate shunt)
4-20 mA meccanica (soppressione elettronica, $R_i=120$ ohm/circa)
Autoconsumo 500 mV (50 μ A); 60 mV (da 10 mA a 40 A)

PRW9648

X
X
X

PRW144

X
X
X

Voltmetri per c.a. - AC Voltmeters

Da 10 a 600 V diretto - direct
Oppure su TV.../100 V - VT.../100 V

Autoconsumo 1 VA/circa (100 V) - Selfconsumption

PRW9648

X
X

PRW144

X
X

Voltmetri per c.c. - DC Voltmeters

Da 60 a 600 mV diretto - direct
Da 1 a 600 V diretto - direct
Da 1000 a 5000 V (100 V su divisore di tensione - on voltage divider)

Autoconsumo 1 mA (1000 ohm/V circa) - selfconsumption

PRW9648

X
X
X

PRW144

X
X
X



S.A.E.L. S.r.l. STRUMENTAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Via Romagna, 1/3 - 20090 Segrate (Milano) - Tel. +39 02 2139902 Fax +39 02 2135573
<http://www.saelsrl.com> E-mail: info@saelsrl.com

FASCICOLO