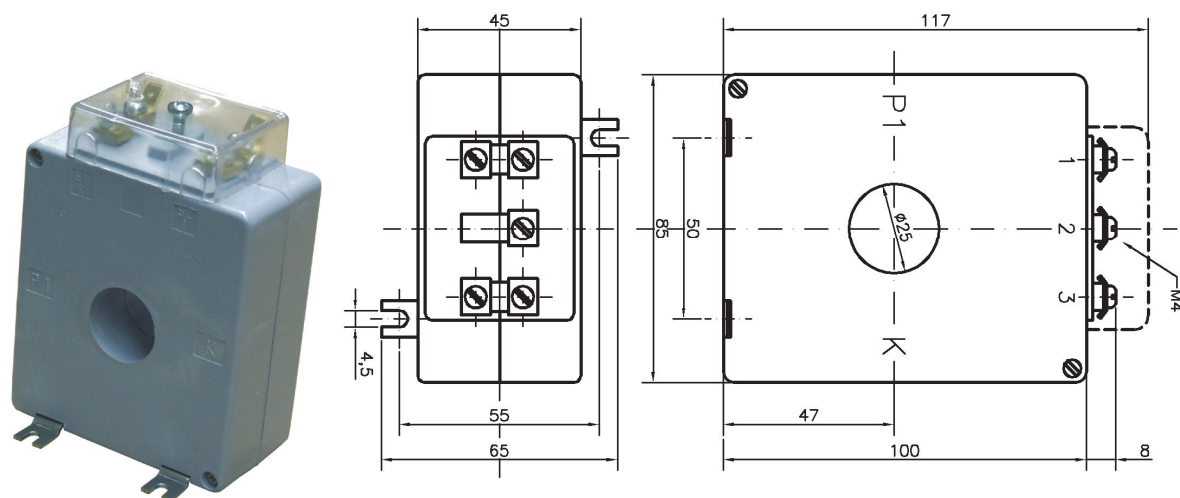


Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I_{th})</i>	100/1 In/s	Max 40 kA
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s.
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	50 - 200 A	
- Foro per passaggio cavo/i / <i>Hole for wire/cable</i>	25 mm	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	0,5 kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20 -	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	
- Classi su richiesta / <i>Class on request</i>	5P5 / 5P10 / 0,2 / 0,25	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente / *Self-extinguishing plastic case*
- Fornito con piedini di fissaggio a parete / *Supplied with wall mounting pins*
- Altre portate a richiesta / *Other ratios on request*
- **Disponibile con coprimersesto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>
Secondario 5 A / Secondary 5 A		
50 A	0,5 - 2 FS ≤ 5	TCO25-505A
60 A	0,5 - 2 FS ≤ 5	TCO25-605A
80 A	0,5 - 3 FS ≤ 5	TCO25-805A
100 A	0,5 - 4 FS ≤ 5	TCO25-1005A
150 A	0,5 - 5 FS ≤ 5	TCO25-1505A
200 A	0,5 - 6 FS ≤ 5	TCO25-2005A

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>
Secondario 1 A / Secondary 1 A		
50 A	0,5 - 2 FS ≤ 5	TCO25-501A
60 A	0,5 - 2 FS ≤ 5	TCO25-601A
80 A	0,5 - 3 FS ≤ 5	TCO25-801A
100 A	0,5 - 4 FS ≤ 5	TCO25-1001A
150 A	0,5 - 5 FS ≤ 5	TCO25-1501A
200 A	0,5 - 6 FS ≤ 5	TCO25-2001A