


Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I<sub>th</sub>)</i>	40/1	In/s	
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3	kV	r.m.s.
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60	Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	1 ÷ 50	A	
- Corrente secondaria nominale / <i>Rated secondary current</i>	5 - 1	A	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	0,4	Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	-	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70	°C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80	°C	
- Classi su richiesta / <i>Class on request</i>	5P5 / 0,2 / 0,2S		

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente IP20 / *IP20 Self-extinguishing plastic case*
- Fornito con piedini di fissaggio a parete e attacco per guida DIN 35 mm / *Supplied with wall mounting pins and connection for 35 mm DIN rail*
- Altre portate a richiesta / *Other ratios on request*
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm

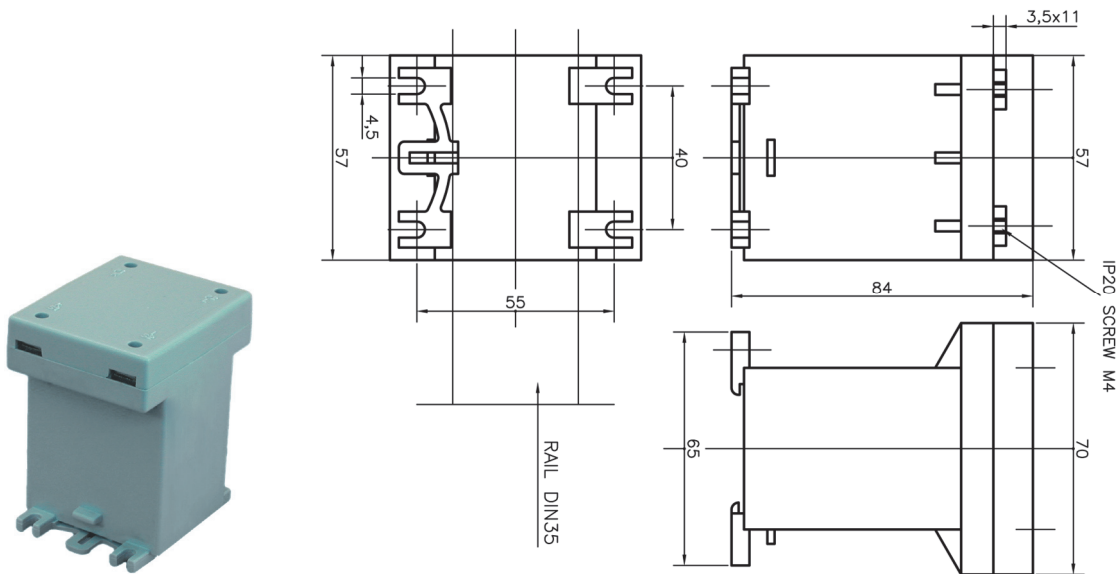

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Codice <i>Code</i>	Classe - Prestazione <i>Class - Burden</i>
<b>Secondario 5 A / Secondary 5 A</b>		
1 A	TCP5-015A	0,5 - 5 VA
5 A	TCP5-055A	0,5 - 5 VA
10 A	TCP5-105A	0,5 - 5 VA
15 A	TCP5-155A	0,5 - 5 VA
20 A	TCP5-205A	0,5 - 5 VA
25 A	TCP5-255A	0,5 - 5 VA
30 A	TCP5-305A	0,5 - 5 VA
40 A	TCP5-405A	0,5 - 5 VA
50 A	TCP5-505A	0,5 - 5 VA

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Codice <i>Code</i>	Classe - Prestazione <i>Class - Burden</i>
<b>Secondario 1 A / Secondary 1 A</b>		
1 A	TCP5-011A	0,5 - 5 VA
5 A	TCP5-051A	0,5 - 5 VA
10 A	TCP5-101A	0,5 - 5 VA
15 A	TCP5-151A	0,5 - 5 VA
20 A	TCP5-201A	0,5 - 5 VA
25 A	TCP5-251A	0,5 - 5 VA
30 A	TCP5-301A	0,5 - 5 VA
40 A	TCP5-401A	0,5 - 5 VA
50 A	TCP5-501A	0,5 - 5 VA