


Trasformatori di corrente con terminali liberi, con capocorda
With flexible terminals

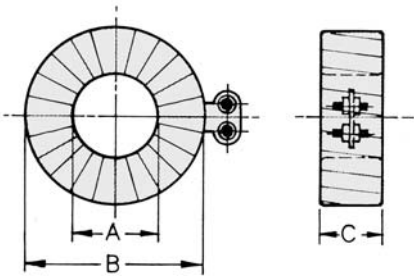

Trasformatori di corrente con morsettiera
With terminal box

Isolamento a secco, in aria
Nucleo toroidale, per cavo o barra passante
Esecuzione a giorno, terminali con capocorda oppure con morsettiera
Frequenza 50 ÷ 60 Hz
Corrente secondaria nominale 5 A
Corrente max. permanente di riscaldamento 1.2 In
Corrente nominale termica di cortocircuito 100 In
Tensione massima di riferimento per l'isolamento 0.72 kV
Tensione di prova a frequenza industriale per 1' 3 kV
Secondo norme CEI e raccomandazioni IEC

Dry-insulating in air
Ring core, to be mounted on bars or cables
Open execution, with flexible terminals or terminals box
Frequency 50 ÷ 60 Hz
Rated secondary current 5 A
Rated continuous thermal current 1.2 In
Rated short-time thermal current 100 In
Highest system voltage 0.72 kV
One-minute power frequency test voltage 3 kV
According to CEI Standard and IEC Recommendations

Caratteristiche tecniche
Technical data

Portate primarie, prestazioni,
classi di precisione e dimensioni (A, B, C)
sono da stabilire a richiesta.

Per tensioni di esercizio maggiori di 1200 V,
l'isolamento del TA, verso il conduttore primario,
dovrà essere eseguito a cura del cliente.

Electrical characteristics
and dimensions (A, B, C)
are fixed each time on request.

Insulation to the bar primary conductor
for working voltages higher than 1200 V
must be carried out by the customer.

Esecuzioni a richiesta
Executions on request

Corrente secondaria nominale 1 A
Tensione massima di riferimento
per l'isolamento 1.2 kV
Conduttore per la messa a terra del nucleo
Tropicalizzazione
Nostri bollettini di verifica

Rated secondary current 1 A
Highest system voltage 1.2 kV
Earh terminal core
Tropicalisation
Our internal test certificates