

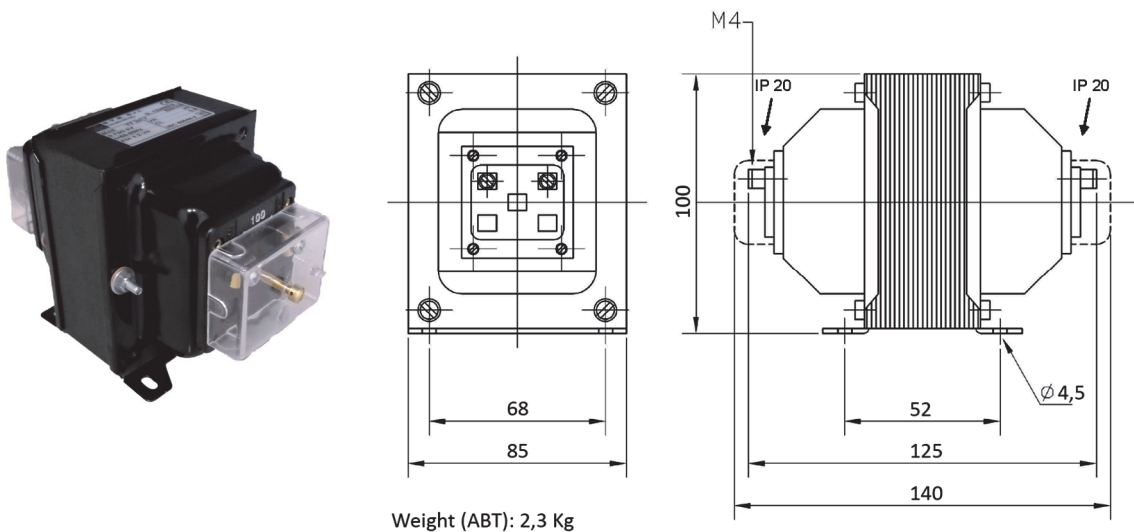
***Trasformatori di Tensione
per
Bassa Tensione (BT)***

***LV
Instruments Voltage
Transformers***

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600/V3 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000/V3 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100/V3 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9/8 V/h	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	2,3 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- Per uso interno / *For Indoor use*

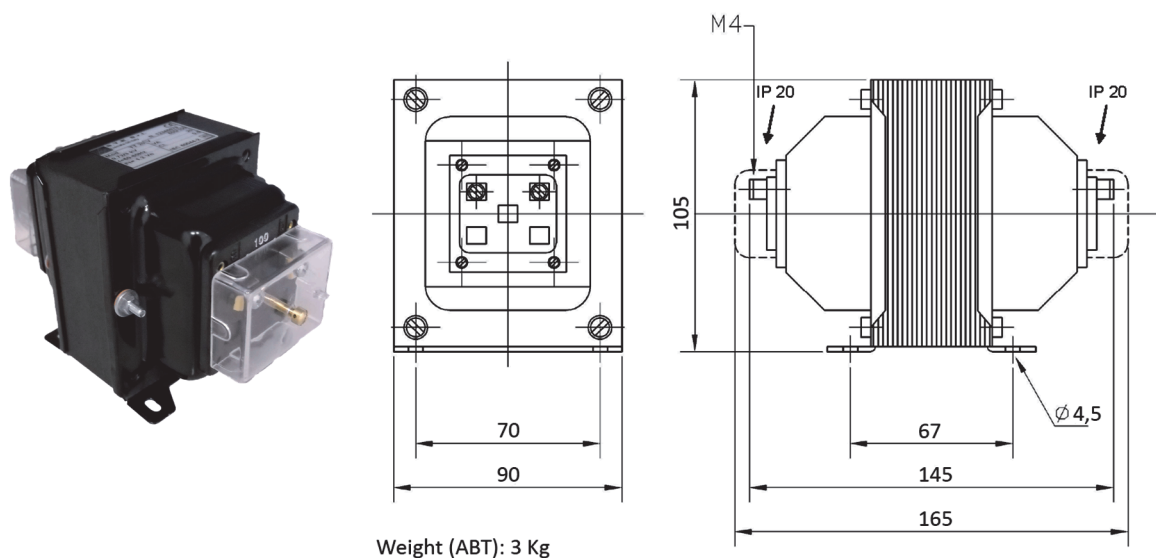
Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6100R/100R	3 VA	TT6100R/100RP
110 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6110R/100R	3 VA	TT6110R/100RP
220 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6220R/100R	3 VA	TT6220R/100RP
380 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6380R/100R	3 VA	TT6380R/100RP
400 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6400R/100R	3 VA	TT6400R/100RP
500 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6500R/100R	3 VA	TT6500R/100RP
600 V / V3	-	-	-	3 VA	TT6600R/100R	3 VA	TT6600R/100RP
800 V / V3	-	-	-	1,5 VA	TT6800R/100R	1,5 VA	TT6800R/100RP
1000 V / V3	-	-	-	1,5 VA	TT61K0R/100R	1,5 VA	TT61K0R/100RP
Altre Tensioni Primarie a richiesta / <i>Other Primary Voltage on request</i>							

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600/ $\sqrt{3}$ V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000/ $\sqrt{3}$ V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100/ $\sqrt{3}$ V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9/8 V/h	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	3 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

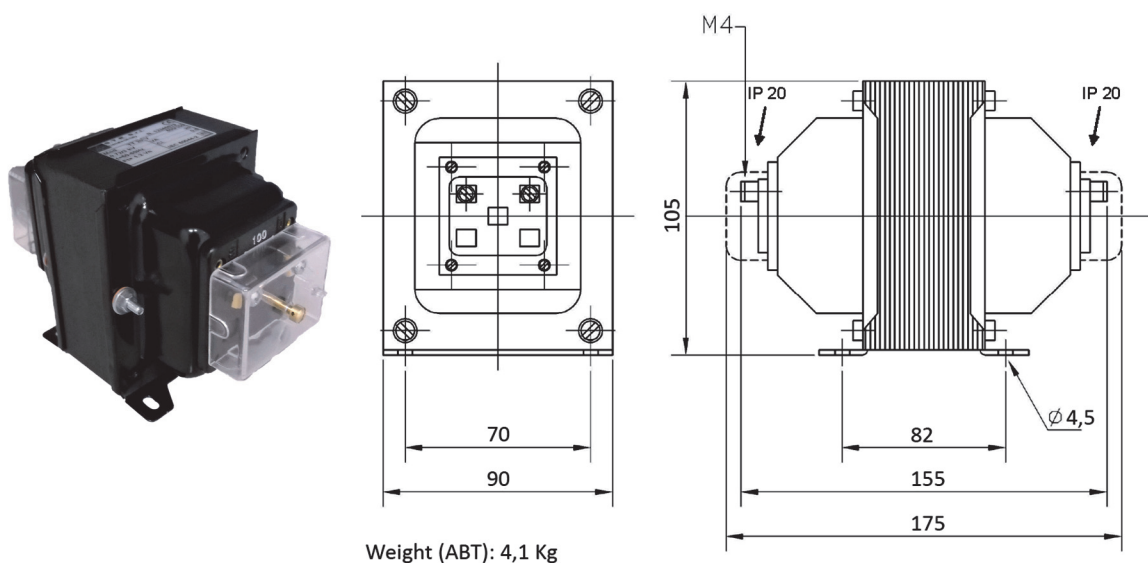
Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10100R/100RS	5 VA	10 VA	TT10100R/100R	10 VA	TT10100R/100RP
110 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10110R/100RS	5 VA	10 VA	TT10110R/100R	10 VA	TT10110R/100RP
220 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10220R/100RS	5 VA	10 VA	TT10220R/100R	10 VA	TT10220R/100RP
380 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10380R/100RS	5 VA	10 VA	TT10380R/100R	10 VA	TT10380R/100RP
400 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10400R/100RS	5 VA	10 VA	TT10400R/100R	10 VA	TT10400R/100RP
500 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10500R/100RS	5 VA	10 VA	TT10500R/100R	10 VA	TT10500R/100RP
600 V / $\sqrt{3}$	2 VA	TT10600R/100RS	5 VA	10 VA	TT10600R/100R	10 VA	TT10600R/100RP
800 V / $\sqrt{3}$	1 VA	TT10800R/100RS	2,5 VA	5 VA	TT10800R/100R	5 VA	TT10800R/100RP
1000 V / $\sqrt{3}$	1 VA	TT101K0R/100RS	2,5 VA	5 VA	TT101K0R/100R	5 VA	TT101K0R/100RP
Altre Tensioni Primarie a richiesta / <i>Other Primary Voltage on request</i>							

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600/√3 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000/√3 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100/√3 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9/8 V/h	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	4,1 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

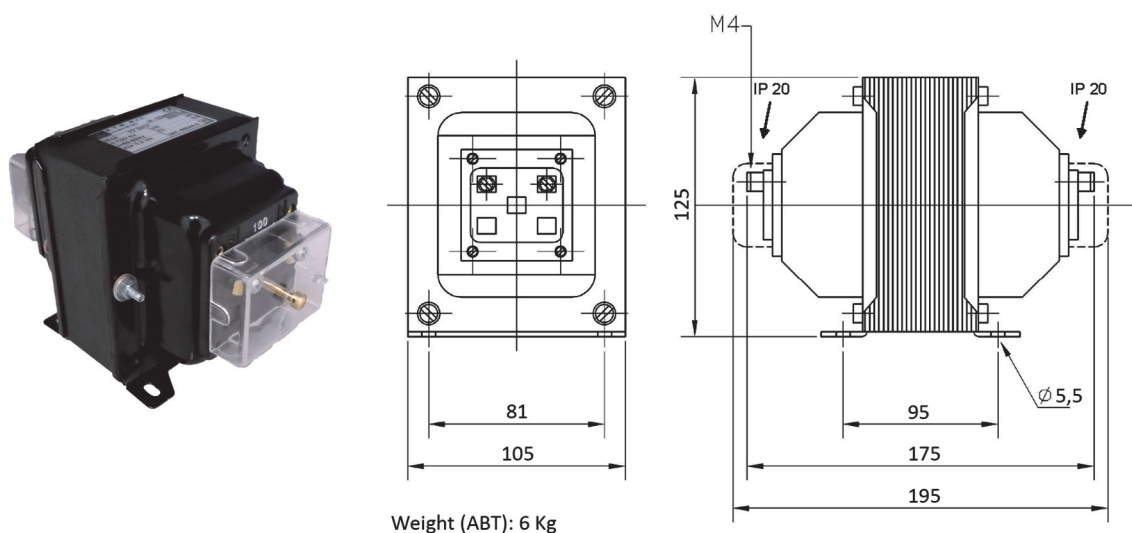
Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V / V3	5 VA	TT20100R/100RS	10 VA	20 VA	TT20100R/100R	20 VA	TT20100R/100RP
110 V / V3	5 VA	TT20110R/100RS	10 VA	20 VA	TT20110R/100R	20 VA	TT20110R/100RP
220 V / V3	5 VA	TT20220R/100RS	10 VA	20 VA	TT20220R/100R	20 VA	TT20220R/100RP
380 V / V3	5 VA	TT20380R/100RS	10 VA	20 VA	TT20380R/100R	20 VA	TT20380R/100RP
400 V / V3	5 VA	TT20400R/100RS	10 VA	20 VA	TT20400R/100R	20 VA	TT20400R/100RP
500 V / V3	5 VA	TT20500R/100RS	10 VA	20 VA	TT20500R/100R	20 VA	TT20500R/100RP
600 V / V3	5 VA	TT20600R/100RS	10 VA	20 VA	TT20600R/100R	20 VA	TT20600R/100RP
800 V / V3	2,5 VA	TT20800R/100RS	5 VA	10 VA	TT20800R/100R	10 VA	TT20800R/100RP
1000 V / V3	2,5 VA	TT201K0R/100RS	5 VA	10 VA	TT201K0R/100R	10 VA	TT201K0R/100RP
Altre Tensioni Primarie a richiesta / <i>Other Primary Voltage on request</i>							

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600/ $\sqrt{3}$ V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000/ $\sqrt{3}$ V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100/ $\sqrt{3}$ V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9/8 V/h	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	6 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


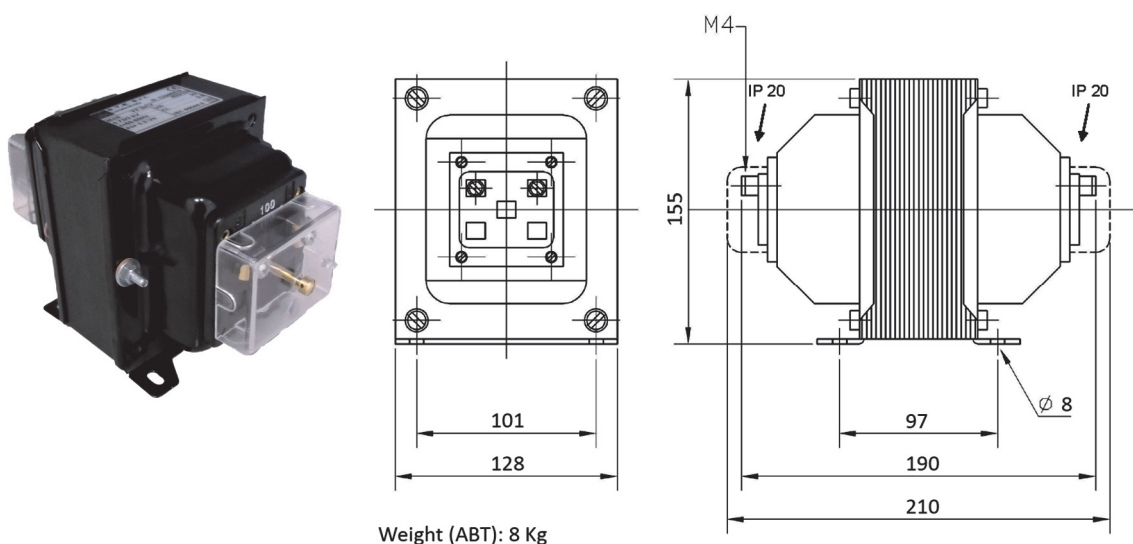
Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50100R/100RS	25 VA	50 VA	TT50100R/100R	50 VA	TT50100R/100RP
110 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50110R/100RS	25 VA	50 VA	TT50110R/100R	50 VA	TT50110R/100RP
220 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50220R/100RS	25 VA	50 VA	TT50220R/100R	50 VA	TT50220R/100RP
380 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50380R/100RS	25 VA	50 VA	TT50380R/100R	50 VA	TT50380R/100RP
400 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50400R/100RS	25 VA	50 VA	TT50400R/100R	50 VA	TT50400R/100RP
500 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50500R/100RS	25 VA	50 VA	TT50500R/100R	50 VA	TT50500R/100RP
600 V / $\sqrt{3}$	15 VA	TT50600R/100RS	25 VA	50 VA	TT50600R/100R	50 VA	TT50600R/100RP
800 V / $\sqrt{3}$	7,5 VA	TT50800R/100RS	12,5 VA	25 VA	TT50800R/100R	25 VA	TT50800R/100RP
1000 V / $\sqrt{3}$	7,5 VA	TT501K0R/100RS	12,5 VA	25 VA	TT501K0R/100R	25 VA	TT501K0R/100RP

Altre Tensioni Primarie a richiesta / *Other Primary Voltage on request*

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600/V3 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000/V3 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100/V3 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,9/8 V/h	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	8 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

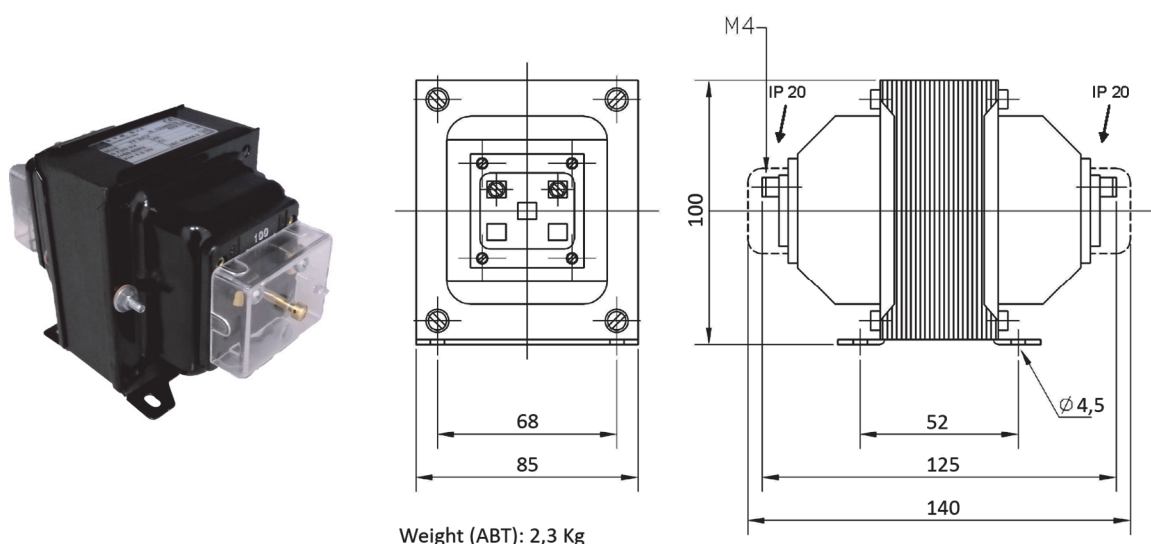
Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V / V3	20 VA	TT100100R/100RS	50 VA	100 VA	TT100100R/100R	100 VA	TT100100R/100RP
110 V / V3	20 VA	TT100110R/100RS	50 VA	100 VA	TT100110R/100R	100 VA	TT100110R/100RP
220 V / V3	20 VA	TT100220R/100RS	50 VA	100 VA	TT100220R/100R	100 VA	TT100220R/100RP
380 V / V3	20 VA	TT100380R/100RS	50 VA	100 VA	TT100380R/100R	100 VA	TT100380R/100RP
400 V / V3	20 VA	TT100400R/100RS	50 VA	100 VA	TT100400R/100R	100 VA	TT100400R/100RP
500 V / V3	20 VA	TT100500R/100RS	50 VA	100 VA	TT100500R/100R	100 VA	TT100500R/100RP
600 V / V3	20 VA	TT100600R/100RS	50 VA	100 VA	TT100600R/100R	100 VA	TT100600R/100RP
800 V / V3	10 VA	TT100800R/100RS	25 VA	50 VA	TT100800R/100R	50 VA	TT100800R/100RP
1000 V / V3	10 VA	TT1001K0R/100RS	25 VA	50 VA	TT1001K0R/100R	50 VA	TT1001K0R/100RP
Altre Tensioni Primarie a richiesta / <i>Other Primary Voltage on request</i>							

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,2 V	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	2,3 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- Per uso interno / *For Indoor use*

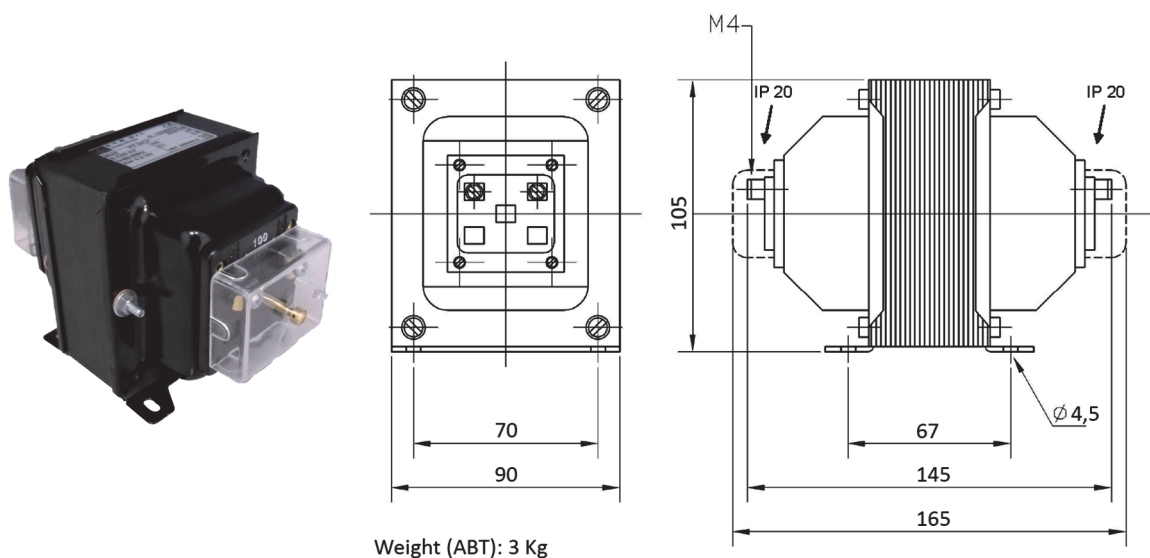
Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V	-	-	-	6 VA	TT6100/100	6 VA	TT6100/100P
110 V	-	-	-	6 VA	TT6110/100	6 VA	TT6110/100P
220 V	-	-	-	6 VA	TT6220/100	6 VA	TT6220/100P
380 V	-	-	-	6 VA	TT6380/100	6 VA	TT6380/100P
400 V	-	-	-	6 VA	TT6400/100	6 VA	TT6400/100P
500 V	-	-	-	6 VA	TT6500/100	6 VA	TT6500/100P
600 V	-	-	-	6 VA	TT6600/100	6 VA	TT6600/100P
800 V	-	-	-	3 VA	TT6800/100	3 VA	TT6800/100P
1000 V	-	-	-	3 VA	TT61K0/100	3 VA	TT61K0/100P
Altre Tensioni Primarie a richiesta / <i>Other Primary Voltage on request</i>							

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,2 V	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	3 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20 -	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


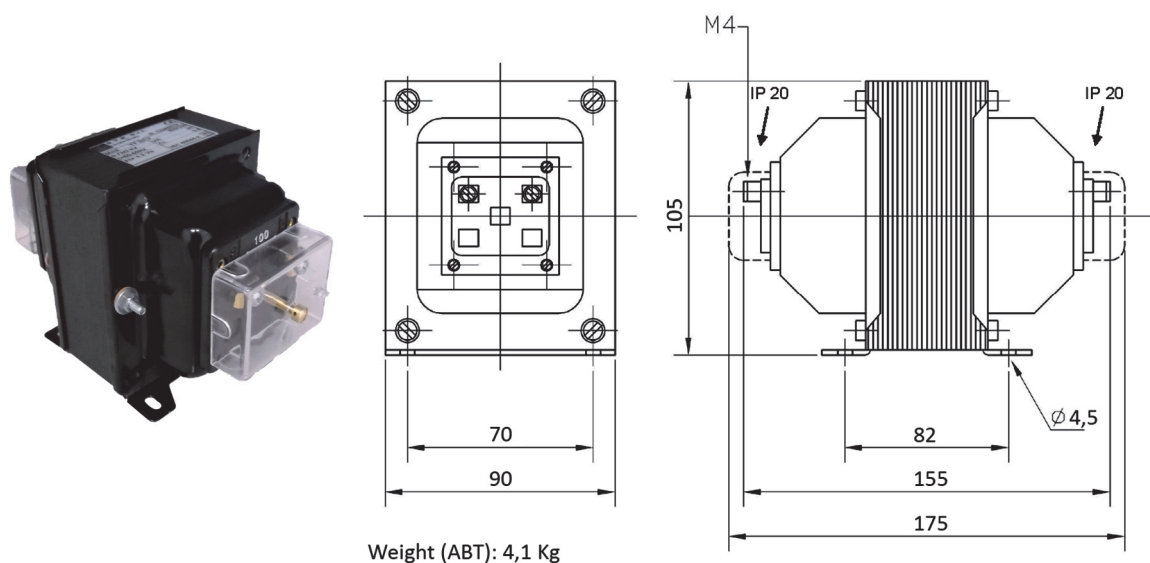
Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V	5 VA	TT10100/100S	10 VA	20 VA	TT10100/100	20 VA	TT10100/100P
110 V	5 VA	TT10110/100S	10 VA	20 VA	TT10110/100	20 VA	TT10110/100P
220 V	5 VA	TT10220/100S	10 VA	20 VA	TT10220/100	20 VA	TT10220/100P
380 V	5 VA	TT10380/100S	10 VA	20 VA	TT10380/100	20 VA	TT10380/100P
400 V	5 VA	TT10400/100S	10 VA	20 VA	TT10400/100	20 VA	TT10400/100P
500 V	5 VA	TT10500/100S	10 VA	20 VA	TT10500/100	20 VA	TT10500/100P
600 V	5 VA	TT10600/100S	10 VA	20 VA	TT10600/100	20 VA	TT10600/100P
800 V	2,5 VA	TT10800/100S	5 VA	10 VA	TT10800/100	10 VA	TT10800/100P
1000 V	2,5 VA	TT101K0/100S	5 VA	10 VA	TT101K0/100	10 VA	TT101K0/100P

 Altre Tensioni Primarie a richiesta / *Other Primary Voltage on request*

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,2 V	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	4,1 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20 -	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


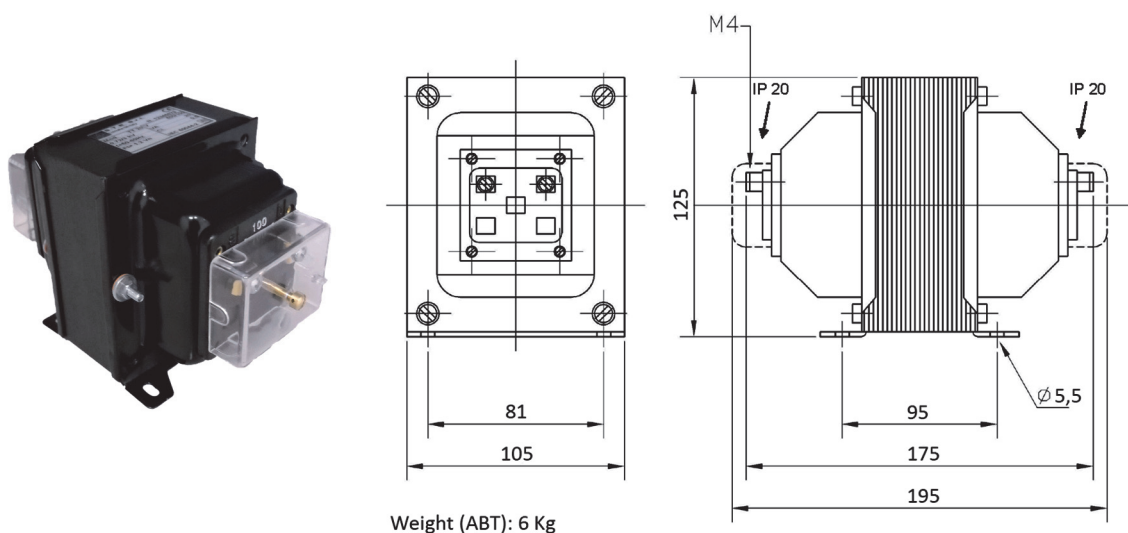
Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V	10 VA	TT20100/100S	20 VA	40 VA	TT20100/100	40 VA	TT20100/100P
110 V	10 VA	TT20110/100S	20 VA	40 VA	TT20110/100	40 VA	TT20110/100P
220 V	10 VA	TT20220/100S	20 VA	40 VA	TT20220/100	40 VA	TT20220/100P
380 V	10 VA	TT20380/100S	20 VA	40 VA	TT20380/100	40 VA	TT20380/100P
400 V	10 VA	TT20400/100S	20 VA	40 VA	TT20400/100	40 VA	TT20400/100P
500 V	10 VA	TT20500/100S	20 VA	40 VA	TT20500/100	40 VA	TT20500/100P
600 V	10 VA	TT20600/100S	20 VA	40 VA	TT20600/100	40 VA	TT20600/100P
800 V	5 VA	TT20800/100S	10 VA	20 VA	TT20800/100	20 VA	TT20800/100P
1000 V	5 VA	TT201K0/100S	10 VA	20 VA	TT201K0/100	20 VA	TT201K0/100P

Altre Tensioni Primarie a richiesta / *Other Primary Voltage on request*

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,2 V	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	6 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


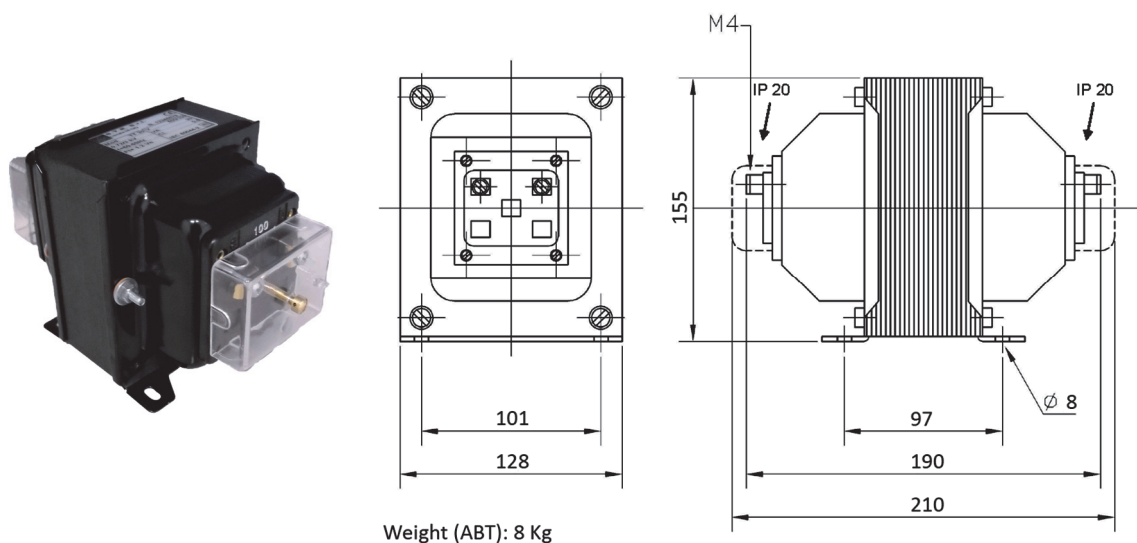
Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V	25 VA	TT50100/100S	50 VA	100 VA	TT50100/100	100 VA	TT50100/100P
110 V	25 VA	TT50110/100S	50 VA	100 VA	TT50110/100	100 VA	TT50110/100P
220 V	25 VA	TT50220/100S	50 VA	100 VA	TT50220/100	100 VA	TT50220/100P
380 V	25 VA	TT50380/100S	50 VA	100 VA	TT50380/100	100 VA	TT50380/100P
400 V	25 VA	TT50400/100S	50 VA	100 VA	TT50400/100	100 VA	TT50400/100P
500 V	25 VA	TT50500/100S	50 VA	100 VA	TT50500/100	100 VA	TT50500/100P
600 V	25 VA	TT50600/100S	50 VA	100 VA	TT50600/100	100 VA	TT50600/100P
800 V	12,5 VA	TT50800/100S	25 VA	50 VA	TT50800/100	50 VA	TT50800/100P
1000 V	12,5 VA	TT501K0/100S	25 VA	50 VA	TT501K0/100	50 VA	TT501K0/100P

 Altre Tensioni Primarie a richiesta / *Other Primary Voltage on request*

Dati tecnici generali / General data

- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 600 V
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	1,2/6 kV	r.m.s - fino a / <i>up to</i> 1000 V
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60 Hz	
- Tensione secondaria nominale / <i>Rated secondary voltage</i>	100 V	Altre a richiesta / <i>Others on request</i>
- Fattore di tensione / <i>Voltage factor</i>	1,2 V	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	8 Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ÷ +70 °C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ÷ +80 °C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-2 & CEI EN 61869-3 / *According to IEC 60044-2 & IEC 61869-3 standards*
- Isolamento a secco, in aria / *Dry insulation in air*
- Custodia in metallo stampato / *Metallic case execution*
- **Disponibili a richiesta con doppio secondario misura e protezione / On request with double secondary measure and protection**
- **Disponibile con coprimorsetto sigillabile UTF / Available with UTF sealable terminal cover**
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


Tensione Primaria <i>Primary Voltage</i>	Prestazioni classi di Misura <i>Measure Burdens</i>					Prestazioni classi di Protezione <i>Protection Burdens</i>	
	Classe / <i>Class</i> 0,2	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 0,5	Classe / <i>Class</i> 1	Codice / <i>Code</i>	Classe / <i>Class</i> 3P	Codice / <i>Code</i>
100 V	40 VA	TT100100/100S	100 VA	200 VA	TT100100/100	200 VA	TT100100/100P
110 V	40 VA	TT100110/100S	100 VA	200 VA	TT100110/100	200 VA	TT100110/100P
220 V	40 VA	TT100220/100S	100 VA	200 VA	TT100220/100	200 VA	TT100220/100P
380 V	40 VA	TT100380/100S	100 VA	200 VA	TT100380/100	200 VA	TT100380/100P
400 V	40 VA	TT100400/100S	100 VA	200 VA	TT100400/100	200 VA	TT100400/100P
500 V	40 VA	TT100500/100S	100 VA	200 VA	TT100500/100	200 VA	TT100500/100P
600 V	40 VA	TT100600/100S	100 VA	200 VA	TT100600/100	200 VA	TT100600/100P
800 V	20 VA	TT100800/100S	50 VA	100 VA	TT100800/100	100 VA	TT100800/100P
1000 V	20 VA	TT1001K0/100S	50 VA	100 VA	TT1001K0/100	100 VA	TT1001K0/100P

 Altre Tensioni Primarie a richiesta / *Other Primary Voltage on request*

