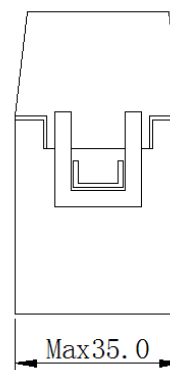
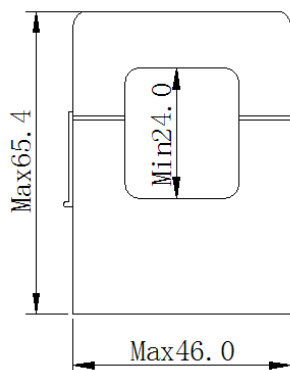


Dati tecnici generali / General data

- Corrente termica di breve durata / <i>Rated short-time thermal current (I_{th})</i>	100/1	In/s	Max 40 kA
- Livelli d'isolamento / <i>Insulation levels</i>	0,72/3	kV	r.m.s
- Frequenza nominale / <i>Rated frequency</i>	50 ÷ 60	Hz	
- Corrente primaria / <i>Primary current</i>	100 ÷ 300	A	
- Foro per passaggio cavo/i / <i>Hole for wire/cable</i>	24x24	mm	
- Peso (circa) / <i>Weight (about)</i>	0,35	Kg	
- Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IP20	-	
- Temperatura di funzionamento / <i>Working temperature</i>	-10 ~ +70	°C	
- Temperatura di immagazzinamento / <i>Storage temperature</i>	-20 ~ +80	°C	

- Conforme alle norme CEI EN 60044-1 & CEI EN 61869-2 / *According to IEC 60044-1 & IEC 61869-2 standards*
- Isolamento in aria / *Air insulation*
- Custodia in materiale plastico autoestinguente / *Self-extinguishing plastic case*
- Per uso interno / *For Indoor use*

Dimensioni in mm / Dimensions mm


Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>	
Secondario 5 A / Secondary 5 A			
100 A	1,5 - 1,5 VA		STCA24-1005A
150 A	1 - 1,5 VA		STCA24-1505A
200 A	1 - 2 VA		STCA24-2005A
250 A	1 - 2,5 VA		STCA24-2505A
300 A	1 - 3 VA		STCA24-3005A

Corrente Primaria <i>Primary current</i>	Classe Prestazione <i>Class - Burden</i>	Codice <i>Code</i>	
Secondario 1 A / Secondary 1 A			
100 A	1,5 -1,5 VA		STCA24-1001A
200 A	1 - 2 VA		STCA24-2001A
250 A	1 - 2,5 VA		STCA24-2501A